

HySpeed[®] Plasma

HSD130[™]



Простота, надежность и высокая производительность

Аппарат кислородной плазменной резки LongLife[®]

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



О Б О Р У Д О В А Н И Е
М А Т Е Р И А Л Ы
С Е Р В И С

8 800 775 08 50

HySpeed Plasma HSD130




Простота, надежность и высокая производительность

HySpeed Plasma HSD130 это простой в использовании аппарат кислородной плазменной резки, который более продуктивен и более экономичен, чем любое другое решение для резки металла, например кислородная резка, воздушная плазменная резка и аппараты кислородной плазменной резки, не относящиеся к семейству LongLife. За счет использования нашей патентованной технологии LongLife и 100%-го рабочего цикла, аппарат HySpeed Plasma занимает свое собственное место – между семейством аппаратов воздушной плазменной резки Powermax® и семейством новейшего прецизионного оборудования HyPerformance® Plasma.

Простота использования

Самый простой в использовании аппарат кислородной и воздушной плазменной резки на рынке: прост в установке, эксплуатации и ремонте.

- Три шага до резки:

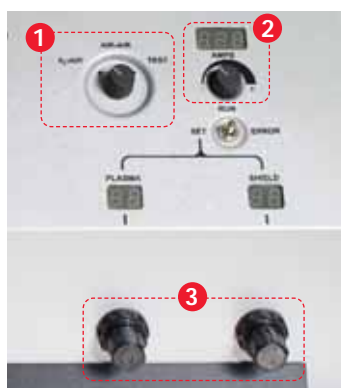

1. Выбрать процесс
2. Выставить ток
3. Выставить давление газов

Это действительно так просто!

- Диагностический дисплей сильно упрощает поиск и устранение неисправностей и обслуживание, что обеспечивает увеличение времени бесперебойной работы.
- Меньшее число расходных деталей и более быстрая их замена сокращает время простоя.

Непревзойденная надежность

Тщательные масштабные испытания, основанные на сорокалетнем опыте, гарантируют качество Hypertherm, на которое вы можете положиться.

- Данный аппарат прошел жесткие испытания на надежность и тщательные испытания на продолжительность срока службы, эквивалентные 10 годам эксплуатации при температуре от -10 до +40°C.
- Кардинальное уменьшение числа внутренних деталей – менее половины, чем у других аппаратов, представленных на рынке. Исследования показывают, что снижение числа деталей напрямую ведет к повышению надежности.
- Аппарат разработан так, чтобы обеспечить более простой доступ к его компонентам и упрощенное обслуживание – вы сможете использовать этот аппарат больше и производительнее.
- При запуске аппарата и в течение всего процесса резки проводится самодиагностика. Это обеспечивает постоянную работу аппарата с максимальной производительностью.



Переходите к использованию более совершенной технологии

Сравнение аппаратов HySpeed Plasma и кислородной резки


- Скорость плазменной резки может в целых 7 раз превышать скорость кислородной резки в зависимости от толщины материала, что означает больше разрезанных деталей в час и более быструю окупаемость ваших инвестиций.
- Существенно более низкие затраты на метр реза при толщине от 0,5 мм до 25 мм
- Качество реза, при котором практически не образуется окалины, что означает отсутствие необходимости проведения вторичных операций
- Более высокая скорость прожига, без необходимости предварительного нагрева

Сравнение аппаратов HySpeed Plasma и воздушной плазменной резки


- 100%-й рабочий цикл
- Большая скорость резки означает рост производительности
- Способность резки материалов большей толщины
- Качество реза, при котором практически не образуется окалины, что означает отсутствие необходимости проведения вторичных операций
- Лучшая свариваемость



Относительные затраты на разрез длиной 1 фут
Стоимость рабочей силы включена

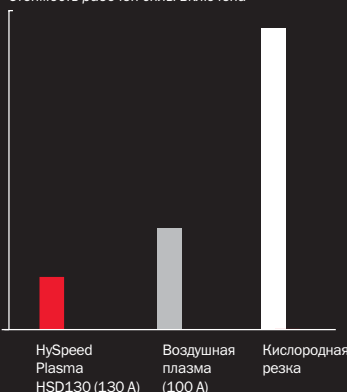

Метры разрезанные в час

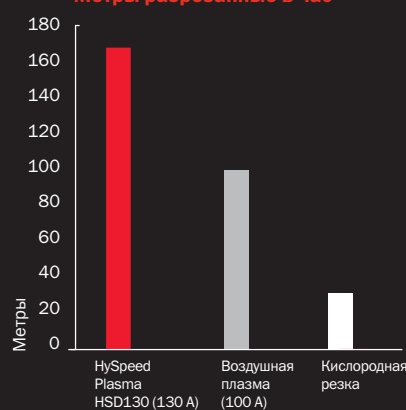

Высокая производительность

Более высокая производительность обеспечивается самой высокой скоростью резки в этом классе, быстрым прожигом и минимумом необходимых вторичных операций.


- Патентованная технология LongLife существенно повышает срок службы как для процессов кислородной, так и воздушной плазменной резки.
- 100%-й рабочий цикл для самых жестких производственных требований.
- Самая высокая скорость резки на ампер в сравнении с ближайшими конкурентами.

Экономичность


Простота использования, надежность и производительность делают этот аппарат более экономичным, чем другие аппараты для резки металлов.

- Меньший процент доработок и больше нарезанных деталей в час означают меньшую стоимость на разрез.
- Технология LongLife обеспечивает больший срок службы расходных деталей, поэтому стоимость расходных деталей в пересчете на единицу понижается.

Существенное повышение скорости = **ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ** рост производительности

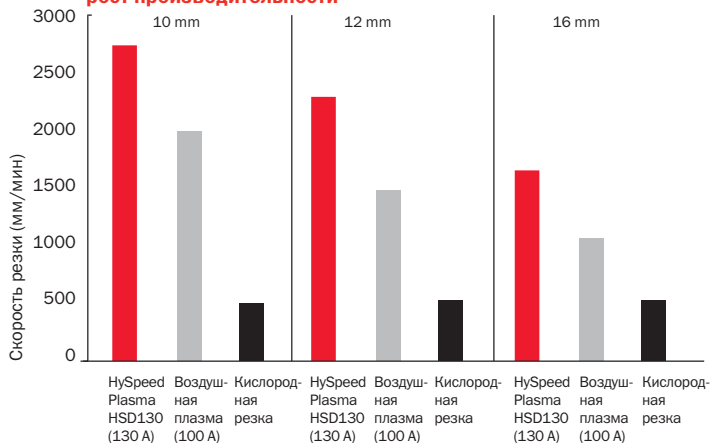

Большой срок службы расходных деталей = большая экономичность

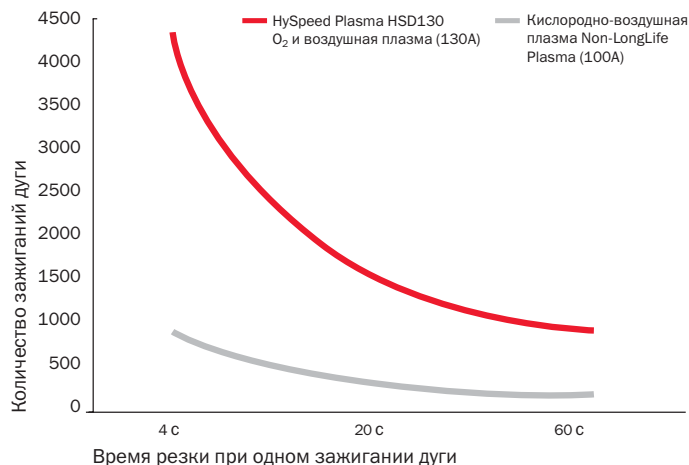

Технические характеристики

Входное напряжение	В перем. ток	Hz	Ток	Аттестации
	200/208	50-60	62/60	CSA
	220	50-60	56	CSA
	240	60	52	CSA
	380	50-60	33	CCC
	400	50-60	32	CE, GOST-R
	440	50-60	28	CSA
	480	60	26	CSA
600	60	21	CSA	
Выходной ток	130 А (максимум)			
Рабочий цикл	100% при 40°C, 19,5 кВт			
Максимальное напряжение холостого хода	311 В пост. тока			
Рабочая температура	-10° – +40° С			
Габариты	В: 107 см, Ш: 57 см, Д: 112 см			
Вес с резаком	286 кг.			
Источник газа				
Плазменный газ	O ₂ , воздух, N ₂ , F5*, H35**			
Защитный газ	воздух, N ₂			
Давление газа	7,93 бар 6,55 бар – воздух			
Консоль топливного газа (поставляется отдельно)	Необходима для газовых смесей F5 и H35			

* F5 = 95% N₂, 5% H₂

** H35 = 35% H₂, 65% N₂



Эксплуатационные данные

Резка практически без окалины – мягкая сталь

Производственная толщина прожига – мягкая сталь

Максимальная толщина резки (от кромки) – мягкая сталь

Материал	Ток (А)	Толщина (мм)	Примерная скорость резки (мм/мин)
Мягкая сталь Воздушная плазма Воздушный защитный экран	45	0,5	8930
		1	7750
		3	3300
		6	1575
Кислородная плазма Воздушный защитный экран	50	0,5	7550
		1	6775
		3	3650
		6	1750
Кислородная плазма Воздушный защитный экран	130	3	6500
		6	4000
		10	2650
		12	2200
		15	1650
		25	675
		32	480
		38	305
Воздушная плазма Воздушный защитный экран	130	3	6000
		6	3850
		10	2450
		12	2050
		20	810
		25	410
		32	250
		Нержавеющая сталь Воздушная плазма Воздушный защитный экран	45
1	5600		
3	2250		
6	1050		
Азотная плазма Азотный защитный экран	45	0,5	7000
		1	5850
		3	2450
		6	1125
Плазма F5 [†] Азотный защитный экран	45	0,5	7000
		1	5875
		3	2740
		6	1325
Воздушная плазма Воздушный защитный экран	130	6	2600
		10	1700
		12	1380
		15	900
		20	430
Азотная плазма Азотный защитный экран	130	6	2340
		10	1640
		12	1080
		20	300
Плазма H35 [†] Азотный защитный экран	130	10	980
		12	820
		20	360
		25	260

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



ОБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ
СЕРВИС

8 800 775 08 50